


9. Адгезионная присадка

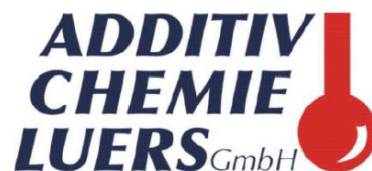

Продукт **TAC-OIL C**

Характеристики **Tac-Oil C** - это очень высококонцентрированная, высоковязкая адгезионная присадка, состоящая из полиизобутилена, растворенного в минеральном масле.

**Технические
данные**

	Типичное значение	Пределы по Спецификации		Метод
		Мин.	Макс.	
Плотность при 15°C (г/мл)	:	0.89	0.93	DIN 51 757
Температура воспламенения PMCC (°C)	:	195		DIN EN ISO 2719
Вязкость при 70°C (мПа·с)	:	5310	4500 6500	DIN EN ISO 53015

Применение

Tac-Oil C рекомендуется в дозировке: 0,1 - 1,0 % вес в смазочном масле или смазках. Особенно подходит для смазочных масел для цепных мотопил, текстильных машин, упаковочных аппаратов, двигателей (заводская заливка), масел для направляющих и профилактики ржавчины, где нужна адгезионная присадка, чтобы не допустить разбрызгивания или стекания масла.

Смешивание с маслом желательно проводить при температуре от 60°C до 80°C медленной механической мешалкой. Высокоскоростные мешалки и насосы не должны быть использованы. Температурная стабильность **Tac-Oil C** составляет около 150°C в течение ограниченного времени.

Tac-Oil C поставляется в бочках по 180 кг нетто. Бочка может быть слита в течение 20-50 минут при температуре 20 °C.

Хранение

Tac-Oil C может храниться в закрытом помещении в запечатанной оригинальной упаковке в течение минимум 12 месяцев.