


9. Адгезионная присадка

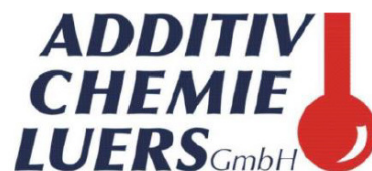

Продукт **TAC-OIL P**

Характеристики **Tac-Oil P** - это высокоэффективный концентрат полиизобутилена, растворенного в белом масле, который был разработан, чтобы увеличить толщину пленки смазочного материала и повысить адгезию с поверхностью.

Соответствует нормам NSF с допуском категории H2 в качестве присадки для смазки поверхностей, где исключен контакт с пищевыми продуктами.

**Технические
данные**

	Типичное значение	Пределы по Спецификации		Метод
		Мин.	Макс.	
Плотность при 15°C (г/мл)	: 0.882	0.870	0.892	DIN 51 757
Температура воспламенения (°C)	: 200	200		DIN EN ISO 2719
Динамическая вязкость при 100 °C (мПа·с)	: 2500	2350	2800	ASTM D 3236
Цвет	:		3.5	ASTM D 1500
Коэффициент преломления (nd 20):		1.44	1.49	DIN 51 423-2

Применение Рекомендованная концентрация в минеральном масле 0.5 – 3.0 % вес, в зависимости от требуемой производительности. Продукт может быть использован в разработке смазок, масел для цепных пил, масел для ударно-пневматических инструментов, текстильных масел, открытых редукторных масел и других смазочных материалов, где требуется повышенная адгезия.

Tac-Oil P также помогает уменьшить образование масляного тумана в смазочных материалах.

Хранение **Tac-Oil P** может храниться в закрытом помещении в запечатанной оригинальной упаковке минимум 2 года.